


REVO32 R2

CARACTERISTIQUES

- Cône de signalisation (k5a), hauteur 750 mm, 3.2 kg
- Le plus léger de la gamme des 750 mm, facile à manipuler
- Corps en P.V.C. neuf, embase en P.V.C. recyclé
- Type « monobloc », corps/embase inséparables
- Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main
- 2 bandes 3M 3340 de 15cm (Haute Intensité Prismatique), 70 % plus d'efficacité même par temps de pluie, grâce à sa bande 3M 3340, visibilité optimale
- Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

NOS CONSEILS D'UTILISATION

-Sur des petits et moyens chantiers, sur route, de jour comme de nuit

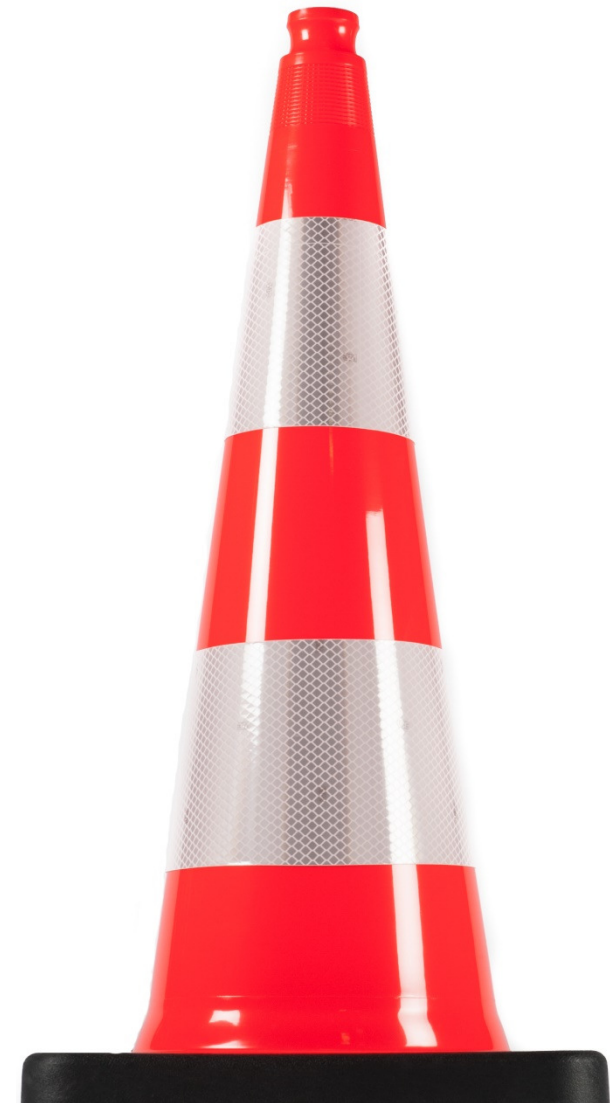

COLISAGE

- Palette 115x115 : 315 pièces / palette
- Palette 80x120 : 148 pièces / palette